

Kvaliteetsed teraskatused

Firma Rootsi Profiil on kahe Rootsi tehase - Lindab Profil AB ja Lindab Plåt AB ainuesindaja ja volitatud edasimüüja Eestis. Tehased kuuluvad rahvusvahelisse kontserni Lindab, mille 50-aastane tootmiskogemus on Lindabi kaubamärgiga tooted teinud tuntuks ja tunnustatuks kogu Euroopas. Tippkvaliteet, pidev areng, kliendikeskus ja keskkonnateadlikkus on märksõnad, millest lähtuvad kõik Lindabi kontserni kuuluvad firmad.

Rootsi tootjalt



volitatud edasimüüja Eestis




Valik katuse- ja seinaprofiile


Lindabi kaubamärgiga profiilid on toodetud kvaliteetsest teraslehest, mis on kaetud tsingikihi ja polümeerse pinnakattega. Kõigil Lindabi kaubamärgiga profiilidel on tootja 10 või isegi 15 aastane garantiid. Lindabi terasprofiilid on kerged, nägusad, ilmastikukindlad, lihtsalt paigaldatavad ja hooldatavad. Profiilplaadid tarnitakse kliendile täpselt mõõtu lõigatuna ja soovitud värvitoonis.

Lisaks alltoodud profiilidele on Lindabi tootevalikus ka palju teisi profiile, mille kohta saab infot müügiesindustest või kodulehelt www.rootsiprofiil.ee.


Kattelaius 1000 mm
Kivisamm 400 mm




Kattelaius 1080 mm
Kivisamm 350 mm




Kattelaius 1000 mm



Kattelaius 1070 mm



Kattelaius 1070 mm



LINDAB TOPLINE

Lindabi uus, efektne, rõhutatud reljeefiga katuseprofiil. Ainuõige valik nõudlikule ja kvaliteediteadlikule kliendile, kes oma kodule soovib vaid parimat.

LINDAB ELEGANT

Aastate jooksul klientide lemmikuks kujunenud Lindabi katuseprofiil, mis katab ja kaunistab juba paljusid Eesti kodusid. Uue hoone rajamisel või vana renoveerimisel saab tulemus klassikaline ja nägus.

LINDAB EKONOMI


Profiil, mis väärib eraldi esiletõstmist. Ekonomi on tugev, eriti suure ülekatttega profiil, mille ülekatteosa läbib nii profiilipõhja kui ka -harja. Võib kasutada nii katuse- kui seinaprofiilina.

LINDAB EFEKTIV

Nii sein- kui katusekatteks sobiv traditsiooniline profiil, mille kasutamine tagab nägusa, samas ökonoomse tulemuse.

LINDAB VP 18


Seinakatteprofiil, mis sarnaneb laudvooderdisele ning pakub huvitavaid kasutusvõimalusi erinevatele ehitistele. Profiili võib paigaldada vertikaalselt, horisontaalselt ja diagonaalselt.

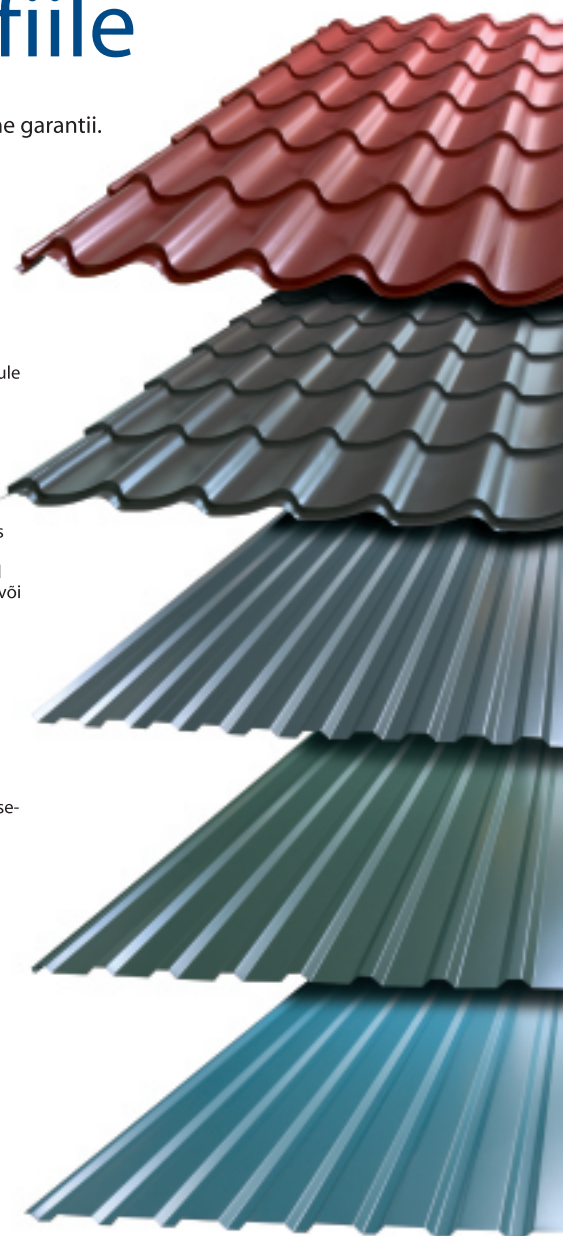

Lisaplekid ja -tarvikud

Lindab pakub täiskomplektset valikut lisaplekke nii katuse- kui seinaprofiilidele, samuti ka kõiki muid tarvikuid - alates erinevatest aluskatetest ning lõpetades kinnitusvahendite ja tihenditega. Lisaplekke on võimalik valmistada kliendi joonise alusel erimõõdus ja -kujulisena.

Ümar harjaplekk

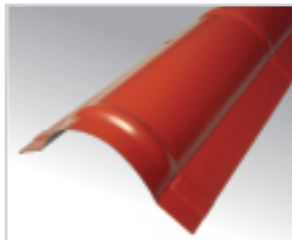

Viiluplekk




Sisenurgaplekk




EPDM-kummist läbiviigud antennidele ja tuulutustorudele



Ümara harjapleki ots viilkatusele

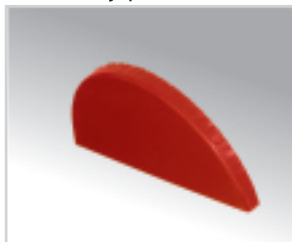

Nõgus neeluplekk




Välisnurgaplekk




Kinnituskruvid



Ümara harjapleki ots kelpkatusele

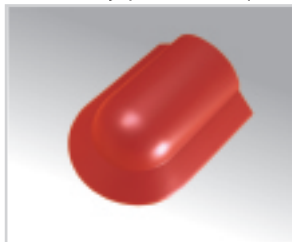

Neelu alusplekk




Soklipsekk




Parandusvärv




Ümara harjapleki Y-liide 15 - 30° (30 - 45°)




Neelu katteplekk



Lumetõkkeplekk




Suur valik erinevaid aluskatteid

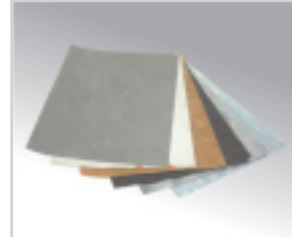


Sile harjaplekk



Liiteplekk




Katuseluuk



Lai valik vent. korstnaid




Ventileeriv harjaplekk




Räästaplekk



Tihendid erinevatele profiilidele



Torudest lumetõke (1-3 toru)

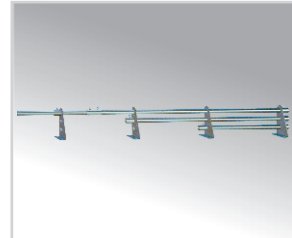



Vihmaveesüsteem

Lindab Rainline - tippkvaliteet professionaalile



LindabRainline on kõige terviklikum, mitmekülgsem ja põhjalikumalt testitud vihmaveesüsteem, mida hetkel ehitusturul pakutakse. LindabRainline on ainulaadne - patenteeritud klamberühendused ja muud liited on välja töötatud nii, et detailide ühendamisel **pole vaja kasutada silikooni ega neetimist**. See teeb süsteemi paigalduse erakordselt lihtsaks ja kiireks, samuti tagab süsteemi pikaajalisuse, sest tavalised silikoonühendused kestavad vaid mõne aasta. LindabRainline on väga hea ilmastiku- ja roostekindlusega, toodetud spetsiaalselt, kahelt poolt mitmekihiliselt pinnatud 0,6 või 0,7 mm paksusest teraslehest. LindabRainline'i värvi, detaili- ja suurustevalik võimaldab professionaalselt lahendada mistahes ehitise vihmaveesüsteemi. LindabRainline on praktiliselt hooldusvaba - pinnaviimistlus ei vaja ülevärvimist ja spetsiaalselt väljatöötatud detailid (näit. isepuhastuv lehesõel) lihtsustavad süsteemi korralist hooldust.



001 valge
NCS S 0502 - G
RAL 9010

244 helehall
NCS S 3502-B
RAL 7040

087 tumehall
NCS S 7005 - B20G
RAL 7011

742 kivipunane
NCS S 4040 - Y80R
RAL 8004

753 punane
NCS S 4050 - Y80R
RAL 3009

434 tumepruun
NCS S 8005 - Y80R
RAL 8017

015 must
NCS S 9000 - N
RAL 9005

045 hõbedane
-
RAL 9006

777 vaskmetallik
NCS S 4030 - Y60R
RAL 8003

LindabRainline vihmaveesüsteemi toodetakse ka **tsingituna** (teraslehe paksus 0,7 mm) ja **vasest** (paksus 0,6 mm)


MUUD TOOTED

Lindabi tootevalikus on ka **kandvad profiilid**.

Kondensaadivastase aluspinnaga on võimalik varustada erinevaid Lindabi profiile, mis aitab vältida profiilplekist soojustamata hoonete (laod, põllumajandushooned, terminalid ja garaažid) tülikat probleemi - kondensvee tekkimist lagedel ja seintel.


Samuti saab Lindabi profiile tellida **alumiiniumist ja perforeerituna**.

Lindabi profiilide juurde on võimalik pakkuda ka **valgust läbilaskvaid klaaskiudplastikprofiile**, mis sobivad täpselt vastava terasprofiiliga ja võimaldavad tekitada ökonoomselt nägusaid valgusavasid nii katustel kui seintes.

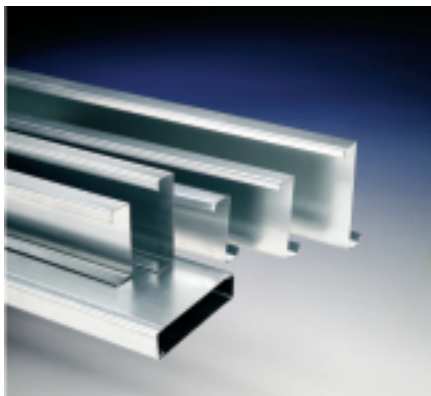


LINDABI KERGETALAD

Kergetalade peamised kasutuskohad on katuse- ja seinasõrestikud. Lindabi tootevalikus on C- ja Z-talad ning toodetakse ka erikujulisi talasid. Kergetalad valmistatakse kuumtsingitud teraslehest paksusega 1,0 - 3,0 mm ja kõrgusega vahemikus 100 - 300 mm. Kergetalade maksimaalne pikkus on 15 m, mis võimaldab sillata kuni 12,5 m avasid.

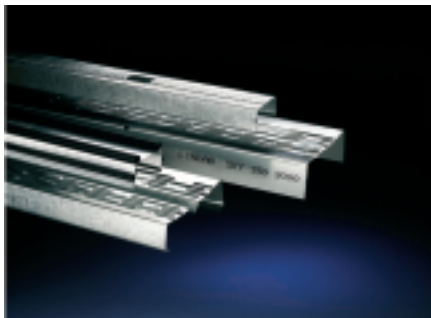

LINDABI TERMOPROFIILID

Valmistatakse kuumtsingitud teraslehest, paksusega 0,70 - 1,50 mm. Toodetakse erinevaid profiile laiusse 100 - 220 mm, maksimaalse pikkusega 11 m. Ökonoomne, kerge ja suure soojatõrkestusega materjal väikemajade, fassaadide, vaheseinte jm. karkasskonstruktsioonide ehitamiseks.

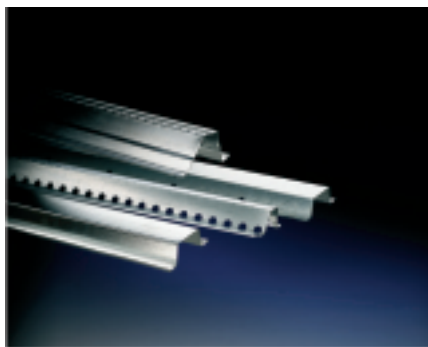

LINDABI VENTILEERIVAD TERASROOVID

Valmistatakse kuumtsingitud teraslehest paksusega 0,5 - 0,7 mm. Toodetakse erinevaid roove ristlõike kõrgusega vahemikus 25 - 40 mm. Katuse- ja seinakonstruktsioonis kasutatuna vähendavad Lindabi ventileerivad terasroovid oluliselt veeauru kondenseerumise ohtu tarindi siseselt.



LINDABI TURVASÜSTEEM

Turvasüsteem on sertifitseeritud ja vastab Euroopa standardite EN 516 ja EN 517 nõuetele. Süsteem sobib erinevate katusekattematerjalidega ning on terviklik, mitmekülgne ja hästi kombineeritav. Süsteemi kuuluvad katusesillad koos nurgadetailide ja käsipuudega, erinevad lumetõkked, harja- ja räästakäsipuud, katuse ja seinaredelid koos turvakorvide, seisuplatvormide ja käepidemetega, turvaköite kinnitusaasad jpm.



Müügiesindused

TALLINNAS:

Viadukti 42
Tel. 6556 774
Faks 6748 594
GSM 5183 077
tallinn@rootsiprofiil.ee

www.rootsiprofiil.ee

TARTUS:

Aardla 23 e
Tel. 7366 223
Faks 7366 596
GSM 5107 225
tartu@rootsiprofiil.ee




VILJANDIS:

Vaksali 17
Tel. 4330 960
Faks 4330 961
GSM 5055 604
viljandi@rootsiprofiil.ee

PINNAKATE NOVA GARANTII 15 AASTAT

Uus suurepärase omadustega pinnakate, paksusega 50 µm. Koosneb juba aastakümneid tuntud ja usaldusväärsetest komponentidest.

Traditsiooniliste pinnakatetega võrreldes on Noval kahekordse paksusega põhivärv lisaplastisoolikihi ja polüakrüüliterakestega, mis tagavad väga hea kulumiskindluse, värvipüsivuse ja korrosioonikaitse. Keskkonnasõbralik kate vajab minimaalset hooldust. **Pinnakate, mille omadustes on ühendatud kõigi seni turul tuntud pinnakatete tugevad küljed.**



001 valge
NCS S 1002-G50Y
RAL 9002

022 helehall
NCS S 2005-G60Y
RAL 7044

244 helehall*
NCS S 3502-B
RAL 7040

461 tuvihall*
NCS S 3502-Y
RAL 7038

087 tumehall
NCS S 7005-B20G
RAL 7001

189 kollane*
NCS S 1040-Y20R
RAL 1017

975 heleroheline
NCS S 3020-G10Y
RAL 6021

874 tumeroheline*
NCS S 6020-G30Y
RAL 6003

502 helesinine*
NCS S 4030-B10G
RAL 5024

558 tumesinine*
NCS S 5030-R90B
RAL 5009

742 kivipunane
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004

753 punane
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009

758 tumepunane
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009

434 tumepruun
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017

015 must
NCS S 9000-N
RAL 9005

045 hõbedane
-
RAL 9006

778 vaskmetallik**
NCS S 4030-Y60R
RAL 8003

PINNAKATE P30 GARANTII 10 AASTAT

Polümeeridel baseeruv ja plastisooli sisaldav pinnakate paksusega 27 µm. Hea ilmastiku-, korrosiooni- ja värvikindlusega. Heledaid värvitoone võib kasutada toiduainetetööstuses. Üle 30 aasta toodetud pinnakate on enimmüüdud pinnakate Rootsi turul.

Parima hinna-kvaliteedi suhtega pinnakate.

010 valge
NCS S 0502-G
RAL 9010

113 helebeež
NCS S 1010-Y30R
RAL 1015

022 helehall
NCS S 2005-G60Y
RAL 7044

087 tumehall
NCS S 7005-B20G
RAL 7001

152 kollane
NCS S 2040-Y10R
RAL 1002

874 tumeroheline
NCS S 6020-G30Y
RAL 6003

502 helesinine
NCS S 4030-B10G
RAL 5024

524 meresinine
NCS S 6020-B
RAL 5001

542 erksinine
NCS S 4550-R90B
RAL 5010

742 kivipunane
NCS S 4040-Y80R
RAL 8004

754 punane
NCS S 4050-Y90R
RAL 3011

747 veinipunane
NCS S 5040-Y90R
RAL 3011


758 tumepunane
NCS S 5040-Y80R
RAL 3009

412 erkpunane
NCS S 2070-Y90R
RAL 3000

434 tumepruun
NCS S 8005-Y80R
RAL 8017

015 must
NCS S 9000-N
RAL 9005

045 hõbedane
-
RAL 9006



* Materjali paksus 0,60 mm
** Eritellimusel